

Conduites de câbles alu 40x40, 40x80, 80x80

Application


Les conduites de câbles peuvent être montées directement sur le profilé et fixées à l'aide des vis ou des plaques taraudées / coulisseaux. Grâce à ce système emboîtable, la conduite peut être ouverte ou fermée facilement à tout moment.

Description



Taille 40x40mm, 40x80 et 80x80

Description

Aluminium anodisé

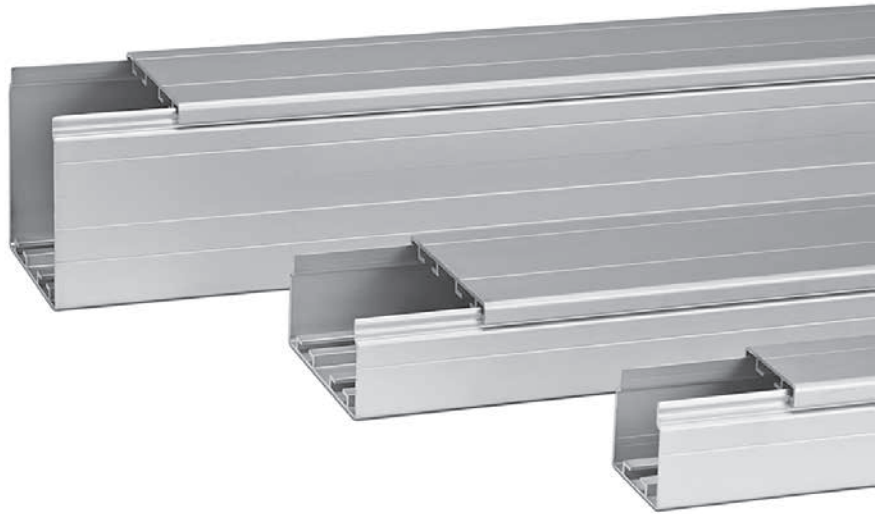

Conduite de câbles alu avec couvercle

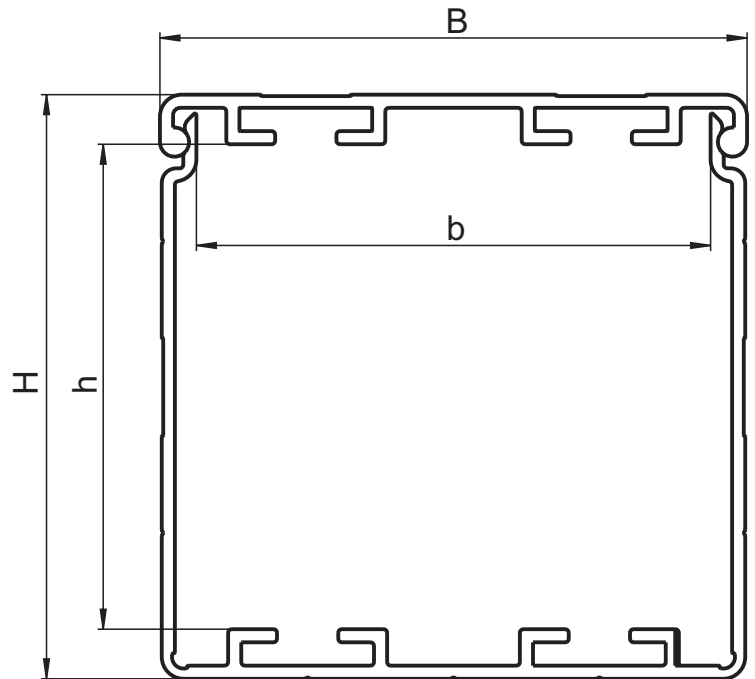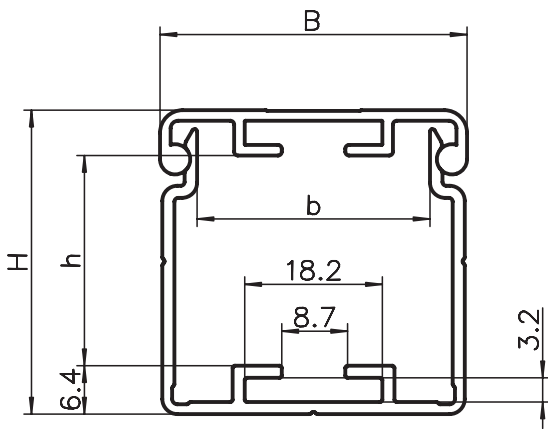

Dimensions

HxB	b	h	Rainure
40x40	30.8	27.8	1
40x80	70.5	27.8	2
80x80	70.5	66.5	2

Indications de commande N° de référenc

Conduite de câbles alu 40x40 (B=40, H=40)
couvercle inclu

Longueur unitaire 6000 mm C38-11-00/6000
Découpe sur mesure C38-11-02-02/...

Indications de commande N° de référenc

Conduite de câbles alu 40x80 (B=80, H=40)
couvercle inclu

Longueur unitaire 6000 mm C38-21-00/6000
Découpe sur mesure C38-21-02-02/...

Indications de commande N° de référenc

Conduite de câbles alu 80x80 (B=80, H=80)
couvercle inclu

Longueur unitaire 6000 mm C38-31-00/6000
Découpe sur mesure C38-31-02-02/...