Uniblöcke

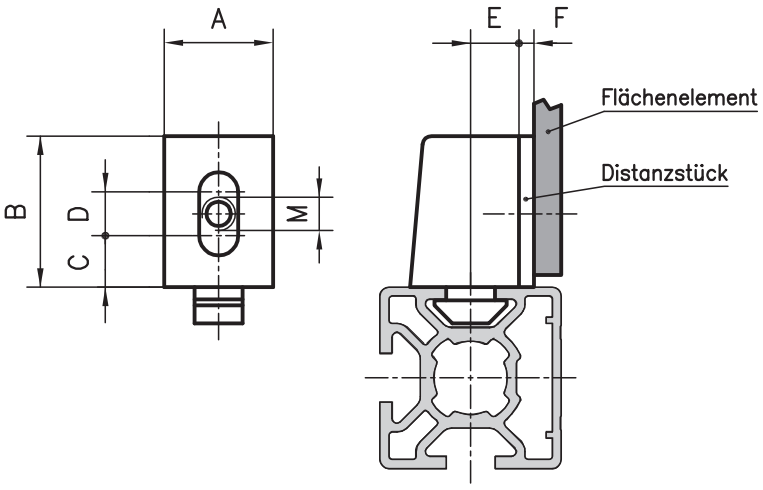

Anwendung

Der Uniblock dient zur Befestigung von verschiedensten Flächenelementen. Ohne Befestigungssatz kann der Uniblock dank dem angebrachten Hammer am Profil montiert werden. Das Flächenelement wird anschliessend am Uniblock verschraubt. Die eingelegte Vierkantmutter erlaubt einen grossen Toleranzbereich. Um den gewünschten Abstand zur Profilkante zu erreichen, können verschiedene Distanzstücke verwendet werden.

Ausführung

PA-GF, schwarz
Vierkantmutter, Stahl, verzinkt

Bestellangaben						Bestellnummer	
A	B	C	D	E		M	
Uniblock Profile Basis 50 / 45							
19	25	7.5	9.5	16		M4	A30–94
						M5	A30–95
						M6	A30–96
Uniblock Profile Basis 45 / 40							
19	25	7.5	9.5	11		M4	C30–94
						M5	C30–95
						M6	C30–96
Uniblock Profile Basis 30							
19	25	7.5	9	6		M4	B30–94
						M5	B30–95
						M6	B30–96
Uniblock Profile Basis 20							
12	16	5.5	4.5	5		M4	D30–94

Bestellangaben		Bestellnummer
Distanzstücke Profile Basis 50 / 45 / 40 / 30		
F =	2 mm (ohne Bohrung)	A302–97
	3 mm	A303–97
	5 mm	A305–97
Distanzstücke Profile Basis 20		
F =	1 mm (ohne Bohrung)	D301–97
	2 mm	D302–97
	3 mm	D303–97
	4 mm	D304–97

Klemmblöcke

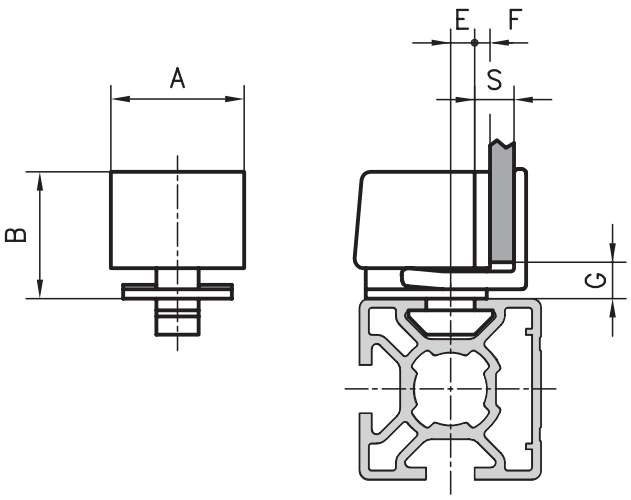

Anwendung

Mit dem Klemmblock können Flächenelemente ohne zusätzliches Befestigungsmaterial an Profilen montiert werden. Das Flächenelement wird mit einem verzahnten Rasterschieber gegen den Block gespannt – einfach und ohne Werkzeug.
Auch beim Klemmblock können verschiedene Abstände zur Profilkante mittels Distanzstücke erreicht werden.

Ausführung

PA-GF, schwarz

Bestellangaben						Bestellnummer
A	B	E	G	Smax.		
Klemmblock Profile Basis 50 / 45						
22	21	13.5	5	10 mm		A30–90
Klemmblock Profile Basis 45 / 40						
22	21	8.5	5	10 mm		C30–90
Klemmblock Profile Basis 30						
16	15.5	10	5	8 mm		B30–90
Distanzstücke Profile Basis 50 / 45 / 40 / 30						
F =	2 mm					A302–98
	3 mm					A303–98
	5 mm					A305–98